BRAMY
GARAŻE
OGRODZENIA

LEGBUD GARGULA

2010
KATALOG PRODUKTÓW

www.legbud.pl

Bramy garażowe Uchylne **4-7**

Bramy garażowe Segmentowe **8-11**

Bramy garażowe Roletowe **12-13**

Bramy garażowe Rozwierne **10-13**

Garaże przydomowe **14-15**

Drzwi stalowe **14-15**

Ogrodzenia posesyjne **18-19**

Bramy przemysłowe **20-21**

Ogrodzenia przemysłowe **22-23**

Więcej informacji na temat produktów firmy
LEGBUD GARGULA
na stronie internetowej

www.legbud.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolory reprezentowane w katalogu nalezy traktować wyłącznie poglądowo. Firma LEGBUD GARGULA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Wszelkie prawa zstrzeżone.

Bramy garażowe uchylne **GARSTA**

Bramy garażowe uchylne serii GARSTA stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno w budownictwie indywidualnym jak i wielomieszkaniowym.
Łączą one w sobie prostotę działania z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Konstrukcja bram uchylnych gwarantuje cichą i niezawodną pracę. Bramy z serii GARSTA produkowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, z wieloma możliwymi opcjami wyposażenia.

Modele bram

Brama uchylna GARSTA produkowana jest w wielu kolorach, dowolnych wymiarach oraz z możliwością zastosowania opcji dodatkowych (tj. docieplenie skrzydła, napęd, drzwi przejściowe itd.).
W zależności od potrzeby polecamy bramy GARSTA serii EKO, CLASSIC lub PRO.

Konstrukcja

Brama wykonana jest w konstrukcji z ocynkowanych kształtowników zamkniętych, natomiast poszycie wykonane jest z blachy stalowej powlekanej w dowolnym kolorze z palety RAL dostępnej w ofercie.

Automatyka

W bramach uchylnych GARSTA istnieje możliwość zastosowania automatyki ze zdalnym sterowaniem co znacznie poprawia komfort użytkowania bramy, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zalety

Bramy uchylne GARSTA są zakupem na lata. Prosta i niezawodna budowa gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie. Są wykonywane na indywidualne życzenie każdego klienta w dowolnym wymiarze, kolorze i zestawie opcji dodatkowych.

LEGBUD GARGULA

Typowe wymiary

Typ bramy	wymiary bramy SxH (mm)	do otworu SxH (mm)
Garsta EKO	2370 x 1990	2400 x 2000
	2370 x 2090	2400 x 2100
	2470 x 1990	2500 x 2000
	2470 x 2090	2500 x 2100
	2570 x 2090	2600 x 2100
Garsta CLASSIC	2370 x 1940	2400 x 1950
	2370 x 2090	2400 x 2100
	2420 x 1940	2450 x 1950
	2470 x 2090	2500 x 2100
	2570 x 2090	2600 x 2100
	2720 x 2090	2750 x 2100
	2970 x 2090	3000 x 2100
	3470 x 2090	3500 x 2100
	3970 x 2090	4000 x 2100
	2470 x 2150	2500 x 2160
	2570 x 2150	2600 x 2160
	2500 x 2180	2530 x 2190
	2370 x 2230	2400 x 2250
	2470 x 2230	2500 x 2250
	2570 x 2230	2600 x 2250
	2720 x 2230	2750 x 2250
	2370 x 2280	2400 x 2300
	3470 x 2230	3500 x 2250
	2470 x 2280	2500 x 2300
	2570 x 2280	2600 x 2300
	2370 x 2380	2400 x 2400
	2470 x 2480	2500 x 2500
Garsta PRO	S= max. 4000 H= max. 3000	

Kolorystyka bram uchylnych **GARSTA**

Standardowa kolorystyka z palety RAL stosowana przy poszyciu bram uchylnych GARSTA

RAL 8017 CIEMNY BRĄZ

RAL 8004 CEGLASTY

RAL 3005 WIŚNIOWY

RAL 9010 BIAŁY

BTX 5703 GRAFIT

BTX 4702 ZIELONY

BTX 7700 CZARNY

Kolory drewnopodobne stosowane w bramach uchylnych GARSTA

Kolory i struktury pokazane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo.

LEGBUD GARGULA

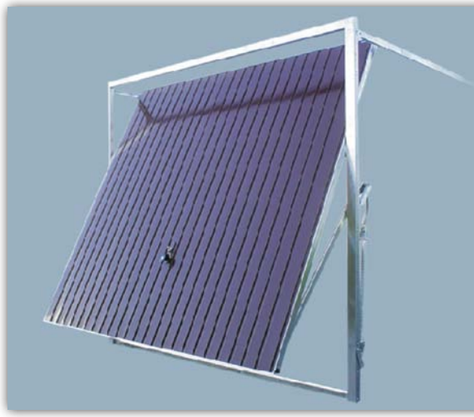

Bramy garażowe segmentowe
FUTURE , EsenBe

Bramy segmentowe firmy LEGBUD GARGULA nie potrzebują wolnej przestrzeni przed garażem. Dzięki swojej solidnej konstrukcji charakteryzują się one bezawaryjną pracą oraz wysoką izolacją termiczną i akustyczną.

Bramy segmentowe z serii FUTURE oraz EsenBe oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej co ułatwia ich dopasowanie do stolarki i elewacji budynku.

Modele bram

Brama segmentowa firmy LEGBUD GARGULA produkowana jest w dwóch wersjach: FUTURE (sprężyny skrętne) oraz EsenBe (sprężyny naciągowe)

Konstrukcja

Wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Poszycie bramy wykonane jest z paneli o grubości 40mm, które są wypełnione pianką poliuretanową. Brama wyposażona jest na całym obwodzie w uszczelki, które zapewniają idealne przyleganie do posadzki, niwelując drobne nierówności podłoża.

Bezpieczeństwo

Specjalny kształt panelu eliminuje możliwość zakleszczenia palców pomiędzy poszczególnymi segmentami. Wszystkie bramy serii FUTURE są standardowo wyposażone w zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn.

Kolorystyka

Biały, Brązowy, Złoty Dąb, Orzech, Mahoń

Dostępne struktury

Woodgrain, Stucco, Gładki

Schemat bramy segmentowej

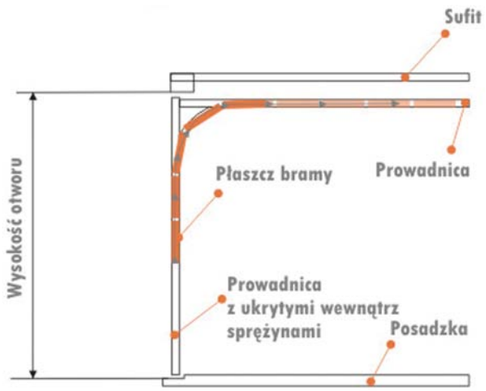

Kolorystyka i przetłoczenia występujące w bramach segmentowych **FUTURE , EsenBe**

Standardowa kolorystyka z palety RAL stosowana przy poszyciu bram segmentowych

Kolory drewnopodobne stosowane w bramach segmentowych

Struktury występujące w bramach segmentowych



Kolory i struktury pokazane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo.

LEGBUD GARGULA

Bramy roletowe **LG-77**

Bramy roletowe LG-77 to wyroby wykorzystujące nowoczesną technologię z korzyścią dla wygody użytkownika.

Płaszcz bramy „nawija się" na wał do skrzynki, co daje możliwość zaoszczędzenia miejsca zarówno w garażu jak i na podjeździe.

Bramy roletowe umożliwiają parkowanie pojazdu bezpośrednio przed bramą. Wszystkie bramy roletowe LEGBUD GARGULA wyposażone są standardowo w napęd, który zapewnia komfort użytkowania niezależnie od warunków pogodowych.

Modele bram

Bramy roletowe firmy LEGBUD GARGULA produkowane są z profili aluminiowych LG-77 wypełnionych poliuretanową pianką bezfreonową. Bramy rodukowane są w dowolnych rozmiarach i szerokiej gamie kolorystycznej.

Konstrukcja

Płaszcz bramy jest połączony z rurą nawojową za pomocą tzw. wieszaków, które jednocześnie pełnią rolę blokady i uniemożliwiają podniesienie bramy po jej całkowitym zamknięciu, tym samym nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia. Bramy wyposażone są w mechanizm awaryjnego podnoszenia bramy.

Automatyka

Bramyroletowestandardowowyposażone są w napęd elektyczny, uruchamiany przełącznikiem klawiszowym z wnętrza pomieszczenia. Dodatkowo można zamontować wyłącznik zewnętrzny kluczykowy, a także zdalne sterowanie i barierę optyelektroniczną (fotokomórki), co znacznie poprawia komfort obsługi w każdych warunkach atmosferycznych.

Estetyka

Doskonałej jakości profile aluminiowe odporne na korozję gwarantuję atrakcyjny wygląd bramy na długie lata. Różnorodna kolorystyka pozwala dostosować wygląd bramy do elewacji budynku.

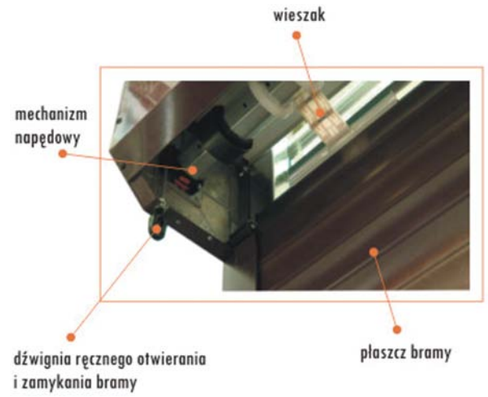

Typowe wymiary

Typ bramy	wysokość otworu w [mm]	szerokość otworu w [mm]
Roletowa LG - 77	2100	2400
	2100	2500
	2100	2600
	2100	2700
	2250	2400
	2250	2500
	2250	2600
	2250	2700

Bramy dwuskrzydłowe - **rozwierne**

Bramy garażowe dwuskrzydłowe to tradycyjne zamknięcie otworu wjazdowego garażu lub innych obiektów gospodarczych, magazynowych czy usługowych.

Bramy otwierają się na zewnątrz i nie wymagają wolnego miejsca w garażu co umożliwia maksymalne wykorzystanie wewnętrznej powierzchni pomieszczenia.

Wymiana w starych garażach nadaje im nowy i elegancki wygląd.

Modele bram

Bramy garażowe dwuskrzydłowe w standardzie wykonywane są z symetrycznym podziałem skrzydeł, pierwsze otwiera się skrzydło prawe. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania podziału asymetrycznego.

Konstrukcja

Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej (ościeżnica i skrzydła) wykonane są z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Wypełnienie wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej poliestrowej. Solidne stalowe zawiasy, metalowy zamek z wkładką patentową oraz szereg wzmocnień skrzydła stanowią o ich wysokiej jakości konstrukcyjnej.

Opcje dodatkowe

W bramach dwuskrzydłowych firmy LEGBUD GARGULA istnieje możliwość stosowania szeregu opcji dodatkowych (m.in. drzwi przejściowe osobowe, wentylacja, przeszklenia itd.), które dają możliwość przystosowania bramy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Kolorystyka

Szeroka gama dostępnych kolorów wg. palety RAL pozwala dostosować bramę do każdego rodzaju stolarki i elewacji.

LEGBUD GARGULA

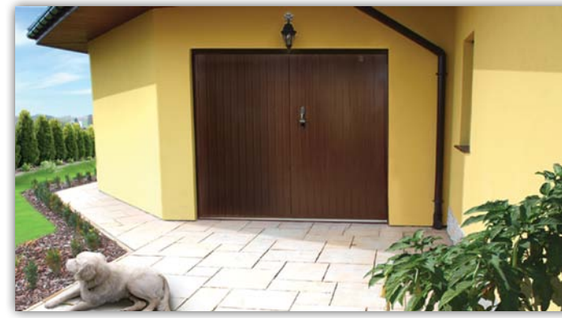

Max. szerokość – 4500mm
Max. wysokość – 3500mm

Garaże wolnostojące
Drzwi stalowe

Garaże przydomowe to funkcjonalne i tanie rozwiązanie problemu ochrony samochodu lub innych dóbr materialnych przed wpływem czynników atmosferycznych jak również przed kradzieżą.
Firma LEGBUD GARGULA oferuje garaże z poszyciem ocynkowanym oraz powlekanym. W ofercie znajdują się garaże pojedyncze, ale istnieje również możliwość łączenia kilku garaży w jedną całość.

W ofercie firmy znajdują się również **drzwi stalowe jednoskrzydłowe** na zawiasach. Z uwagi na szeroką gamę kolorów i rodzajów wypełnień łatwo dopasować je do innych elementów stolarki oraz elewacji. Mogą być one wykonane w różnych wymiarach i z różnymi rodzajami wypełnienia (blacha stalowa ocynkowana pokryta warstwą poliestrową, wypełnienie panelem aluminiowym o grubości 18,5mm, wypełnienie panelami dostępnymi w ofercie bram segmentowych).

Modele garaży

W podstawowej ofercie firmy znajdują się garaże o dwóch wymiarach: 3000x5000x2100x1900 mm oraz 3000x6000x2100x1900 mm (szer. x dł. x wys.przód x wys.tył). Poszycie może być wykonane z blachy ocynkowanej lub powlekanej poliestrowo.

Konstrukcja

Konstrukcja garaży przydomowych jest wykonana z kątowników stalowych ocynkowanych, co zabezpiecza garaż przed korozją. Ściany boczne przytwierdzone są za pomocą nitów stalowych, natomiast blachy dachowe wkrętami samowiercącymi z uszczelką.

Brama garażowa

W garażu standardowo montuje się bramy uchylne GARSTA (również z furtką). Istnieje możliwość montażu bramy dwuskrzydłowej. Dodatkowo w ścianie bocznej lub tylnej istnieje możliwość zamontowania drzwi osobowych. Konstrukcja garażu sprawia, że montaż jest wyjątkowo prosty i szybki.

Wymiary specjalne

Istnieje również możliwość wykonania garażu o wymiarach indywidualnych o maksymalnej wysokości 3000mm, szerokości do 4000mm oraz długości do 7000mm.

LEGBUD GARGULA

Typowe wymiary garaży

Wymiary w mm		
Szerokość	3000	3000
Głębokość	5000	6000
Wys. przodu	2100	2200
Wys. tyłu	1900	1900

Możliwe jest wykonanie garażu szeregowego ze wspólną ścianą (ściana z wypełnieniem lub bez wypełnienia). Inna opcja to wykonanie garażu o dachu dwuspadowym lub ze spadkiem w jedną ze stron.

Ogrodzenia posesyjne
System **NORMA** , **PARADA**

System ogrodzeń z kształtowników typu NORMA jest wykorzystywany w grodzeniu terenów prywatnych jak również obiektów użyteczności publicznej, osiedli, terenów rekreacyjnych lub przemysłowych.

System ogrodzeń kutych typu PARADA charakteryzuje się wielkim bogactwem wzornictwa. Jest on wykonywany przy użyciu najwyższej jakości surowców co daje gwarancję solidności wykonania oraz elegancji wyglądu.

System PARADA ma zastosowanie przy ogradzaniu ekskluzywnych budynków mieszkalnych, zabytków czy też obiektów kultu religijnego.

Systemy ogrodzeń

Ogrodzenia firmy LEGBUD GARGULA dostępne są w systemach Norma i ekoNorma oraz Parada i ekoParada. W każdym systemie dostępne są bramy ogrodzeniowe (przesuwne i dwuskrzydłowe), furtki, przęsła ogrodzeniowe oraz słupki

Wypełnienie

W systemach ogrodzeń zastosowano różnego rodzaju kształtowniki zamknięte oraz pręty stalowe. Wszystkie elementy w standardzie zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Automatyka

Bramy mogą być otwierane ręcznie, jednak zastosowanie napędu elektrycznego ze zdalnym sterowaniem znacznie podnosi komfort użytkowania.

Bogactwo wymiarów

Systemy ogrodzeniowe firmy LEGBUD GARGULA dostępne są w różnych wersjach wypełnień, o różnorodnych kształtach oraz w wielu wymiarach, co pozwala spełniać oczekiwania każdego klienta.

LEGBUD GARGULA

PRZYKŁADY WYPEŁNIEŃ

System NORMA | System PARADA

Bramy przemysłowe
Segmentowe, Roletowe, Podwieszane

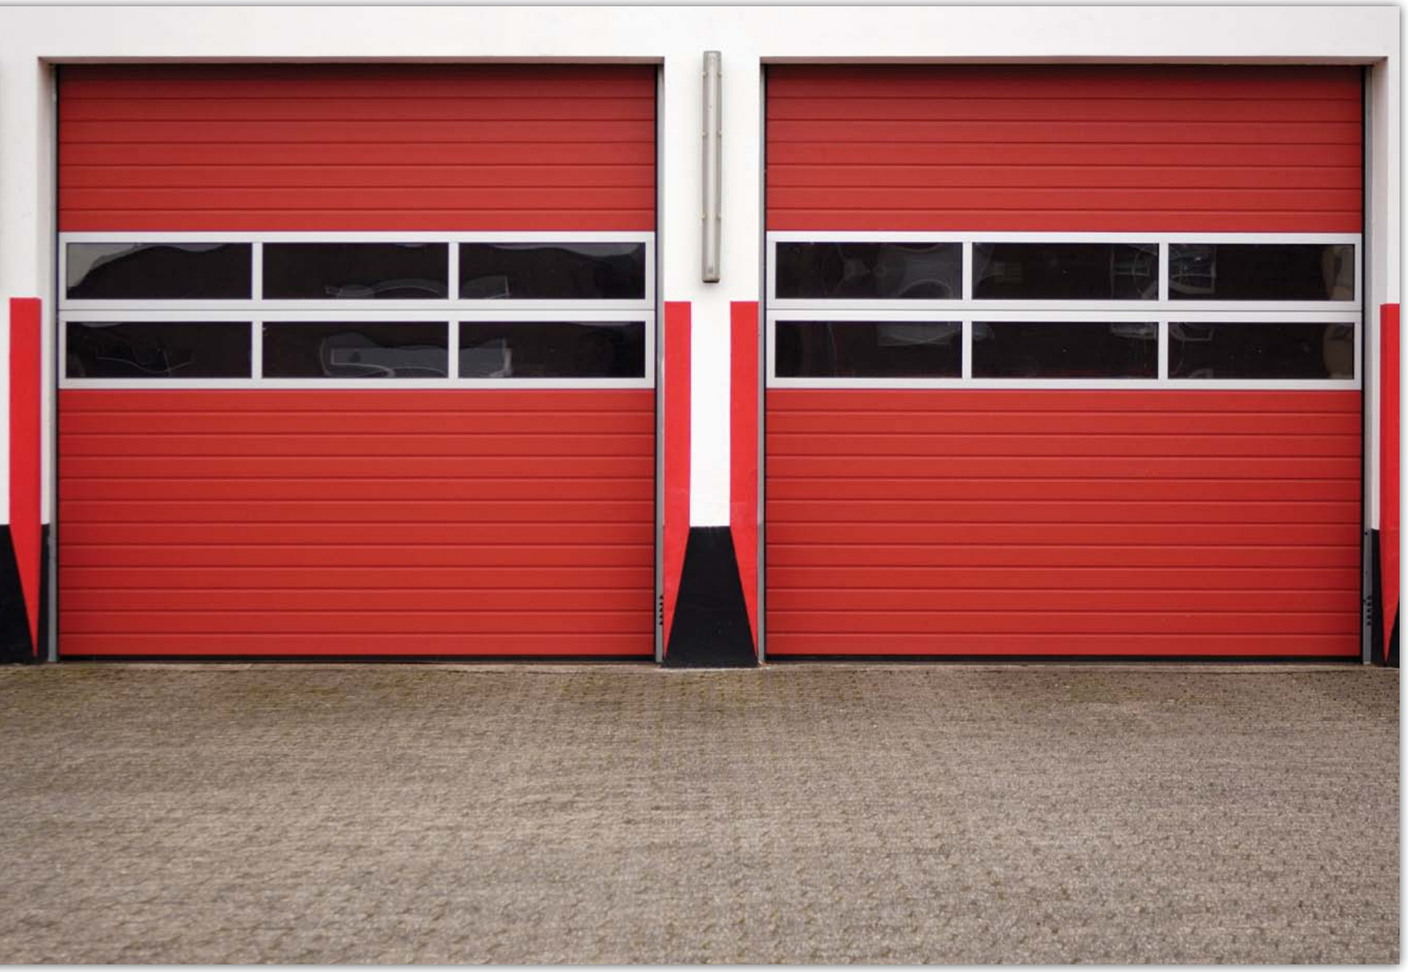

Bramy przemysłowe są stosowane w różnego rodzaju obiektach takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, salony sprzedaży, stacje diagnostyczne i warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, obiekty jednostek szybkiego reagowania (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja itd.)

Firma LEGBUD GARGULA posiada w swojej ofercie segmentowe, roletowe oraz podwieszane bramy przemysłowe.

Bramy segmentowe

Mają szerokie zastosowanie z uwagi na wysoką izolacyjność cieplna i akustyczną. Bramy wykonane są z paneli pokrytych blachą stalową ocynkowaną, powlekaną i wypełnionych pianką poliuretanową, całkowita grubość paneli wynosi 40mm. Wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed korozją. Bramy dostępne są w wielu wymiarach i kolorach co pozwala zaspokajać indywidualne wymagania klienta.

Bramy roletowe

Są wykonane z profili aluminiowych, wszystkie elementy są zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy wykorzystują napęd elektryczny oraz zdalne sterowanie. Są montowane od wewnątrz pomieszczenia. Bramy zamykają się poprzez zwijanie na umieszczonym nad nimi wale i nie wykorzystują zbyt dużo przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Dostępne są w wielu wymiarach i kolorach.

Bramy podwieszane

Podwieszane przesuwne bramy przemysłowe są łatwe i praktyczne w użytkowaniu. Produkowane są w wersji jedno lub dwuskrzydłowej. Doskonale sprawdzają się w otworach o dużej szerokości. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach.

LEGBUD GARGULA

Ogrodzenia przemysłowe

Ogrodzenia przemysłowe stanowią właściwe rozwiązanie problemu ogradzania dla obiektów przemysłowych, hal, hipermarketów, placów, parkingów i fabryk.

System ogrodzeń może być wyposażony w bramy dwuskrzydłowe lub przesuwne. W skład systemu wchodzą również furtki, segmenty i słupki oraz automatyka do bram.

Ogrodzenia cechuje łatwość montażu oraz estetyka wyglądu. Stanowią one ważny element zabezpieczenia terenu przed wpływem czynników zewnętrznych.

Modele ogrodzeń

W ofercie firmy LEGBUD GARGULA znajdują się kompletne systemy ogrodzeń w wersji 3D lub 2D. Różnorodne kształty i wypełnienia pozwalają na dostosowanie ogrodzeń do otoczenia. Do bram można zastosować napędy ze sterowaniem elektronicznym, co znacząco podnosi prestiż obiektu.

Panel ogrodzeniowy

Segmenty ogrodzeniowe wykonywane są w standardowych wymiarach i kolorach. Istnieje możliwość wykonania w indywidualnie dobranym kolorze z palety RAL.

Standardowe rodzaje paneli 3D

Typ ogrodzenia	wysokość elementu w [mm]	długość słupa w [mm]
Panel 3D	1030	1400
	1230	1600
	1530	2000
	1730	2200
	2030	2500
	2330	2800
	2430	3200

Standardowe rodzaje paneli 2D

Typ ogrodzenia	wysokość elementu w [mm]	długość słupa w [mm]
Panel 2D	630	1000
	830	1200
	1030	1400
	1230	1600
	1430	2000
	1630	2200
	1830	2400
	2030	2500
	2230	2800
	2430	3200

LEGBUD GARGULA
ul. Wolicka 8
32-830 Wojnicz

tel: +48 14 67-90-900
fax: +48 14 63-26-919

e-mail: legbud@legbud.pl
www.legbud.pl

Koordynator Regionu Zachód	Koordynator Regionu Wschód	Koordynator Regionu Południe
Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Pomorskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie	Lubelskie Łódzkie Mazowieckie Podlaskie Warmińsko-Mazurskie	Małopolskie Opolskie Podkarpackie Śląskie Świętokrzyskie
tel. +48 **510 284 030**	tel. +48 **510 281 217**	tel. +48 **510 284 064**

TRANSPORT
LUSKAR®
HANDEL
www.luskar.pl

Istniejemy już ponad 20 lat!

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz