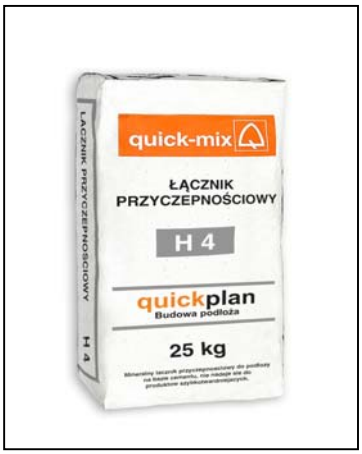

H 4 Łącznik przyczepnościowy

Mineralna warstwa szczepna dla mocnego związania podłoża na spoiwie cementowym z mineralnymi powłokami twardniejącymi normalnie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- mineralna
- normalnie twardniejąca
- łatwa w mieszaniu
- poprawia przyczepność do podłoża
- legalizuje chłonność podłoża
- w celach kontroli wizualnej zabarwiona w kolorze brunatnym

Zastosowanie

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- w obszarze podłogi
- jako warstwa szczepna na podłożach mineralnych jak również terazzo dla następujących powłok mineralnych jak np. quick-mix Zement-Fein-Estrich ZE 04 lub quick-mix Renovier-Estrich RE 50
- do zastosowania we wszystkich obszarach, gdzie jest wymagane mocne związanie podłoża i normalnie twardniejącej powłoki

Jakość i niezawodność

- spoiwo zgodnie z normą PN-EN 197
- dodatki kwarcytowe zgodnie z normą PN-EN 13139
- klasa materiałów budowlanych A 1 - niepalne
- przy prawidłowym składowaniu w miejscu suchym przynajmniej 12 miesięcy niska zawartość chromianów zgodnie z TRGS 613

Podłoże

Podłoże musi być nośne, bez pęknięć, czyste i bez zanieczyszczeń oraz powłok antyadhezyjnych wszelkiego rodzaju (np. powłoki malarskie, plamy oleju itd.). Przed obróbką podłoże należy zmoczyć, jednakże unikając powstania kałuż.

Obróbka

Zawartość worka (25 kg) wymieszać bez grud odpowiednim mieszadłem w ok. 5,5 litrów czystej wody. Warstwę szczepną nanieść na podłoże na całej powierzchni za pomocą twardej miotły. Kolejną powłokę z quick-mix ZE 04 należy nanieść na miękką jeszcze warstwę szczepną metodą „świeże na świeże". Przy nanoszeniu powłoki RE 50 warstwa szczepna musi przeschnąć przez ok. 24 godziny. Wymieszaną warstwę szczepna należy wykorzystać przez ok. 45 minut. Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można wykorzystać w tym czasie. Istniejące już w podłożu szczeliny dylatacyjne należy wykonać identycznie. Gotową powłokę należy chronić przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych i zbyt szybkim wysychaniem (przeciąg, wysokie temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych itd.) poprzez nawilżanie i osłonienie folią. Obowiązują ustalenia normy DIN 1045. Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C i powyżej +30°C.

Zużycie

Worek (25 kg) warstwy szczepnej daje ok. 14,5 litrów zaprawy mokrej. Zużycie jest zależne od właściwości podłoża i grubości warstwy nanoszonej. Wartość orientacyjna – ok. 2,5 kg suchej mieszanki / m^2.

Magazynowanie

Zamknięte opakowania należy przechowywać na palecie drewnianej w miejscu suchym

Wskazówki

Nie wolno mieszać żadnych innych dodatków. Nie rozcieńczać wodą materiału już stężałego i związanego. Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Patrz również informacja na worku.

Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne

wytrzymałość na ściskanie:	> 30 N/mm^2
uziarnienie:	0 – 4 mm
czas obróbki:	ok. 45 minut
temperatura obróbki:	+ 5°C do + 30°C
zużycie wody:	ok. 5,5 l na 25 kg
czas mieszania:	ok. 3 minut
wydajność:	ok. 14,5 l na 25 kg
zużycie:	ok. 2,5 kg / m^2
przechowywanie:	w miejscu suchym
forma dostawy:	worek 25 kg
kolor:	brunatny

Dane techniczne odnoszą się do 20°C/65% wilgotności względnej.

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl